

SIMALFA®
WATER BASED ADHESIVES

Simply the
fastest.

非常高效，非常节约



流水线生产

- ✓ 出线即可包装
- ✓ 节省生产时间
- ✓ 无需临时摊放
- ✓ 加工过程稳定
- ✓ 瞬间粘性出众
- ✓ 单面涂布即可

www.simalfa.cn/inline-production

流水线生产

无需临时摊放，出线即可包装

SIMALFA® 专门为流水线生产订制的一款出产线即可包装的速干胶粘剂。它使生产效率最大化，减少了对存放场地的要求（无需临时摊放）同时提高加工过程的稳定性。是一款十分理想的高效、省时、省成本的海绵胶粘剂产品。

SIMALFA® 助力流水线生产

传统工艺粘合海绵床垫需要几个小时的干燥时间，直到粘合剂中的水分完全蒸发为止，否则无法包装。然而专门为内联生产订制的速干胶粘剂，干燥过程大为缩短。SIMALFA® 胶粘剂，使出线立刻包装变得理所当然。这将最大化您的产量，同时最小化您的储存成本。

生产



涂布胶粘剂：SIMALFA® 360 通过辊轮涂到需要粘连的海绵部件上。由于本品的特殊配方，单面涂布即可。



强制干燥：使用红外线烘箱或者鼓风烘箱排出多余的水分，同时激活 SIMALFA® 360 极强的初粘力。



组装：干燥后，将各个部件连接在一起。如有必要，海绵部件也可以很容易地重新定位再粘连。这使您能够轻松快速地进行调整。



按压：按压过程完全激活 SIMALFA® 360，胶粘剂获得最终粘附力。按压后，工件可立即进行下一步加工。



包装：粘连后的海绵经按压后可立即进行滚动、包装和运输。干燥时间长、场地要求高以及所谓的“储存效应”都已成为过去。这使得 SIMALFA® 360 成为床垫高效生产商的首选。

高效的胶粘剂


SIMALFA® 360 是一款高固含量、无溶剂分散型辊涂布海绵用胶粘剂。快速干燥、高灵活性和单面涂布等特点使得 SIMALFA® 360 成为高效生产商的首选。因为最终产品没有储存效应，按压后可立即打包并运输，SIMALFA® 360 成为了卷包产品的理想选择。



效率最大化



100% 无溶剂



74% 固含量




单面涂布即可



无需摊放场地

亮点

- ✓ 流水线生产
- ✓ 即刻包装
- ✓ 卷包适用
- ✓ 不含溶剂
- ✓ 效率最大化
- ✓ 初始粘性强
- ✓ 加工过程稳定
- ✓ 节省加工时间
- ✓ 无需临时摊放
- ✓ 单面涂布即可

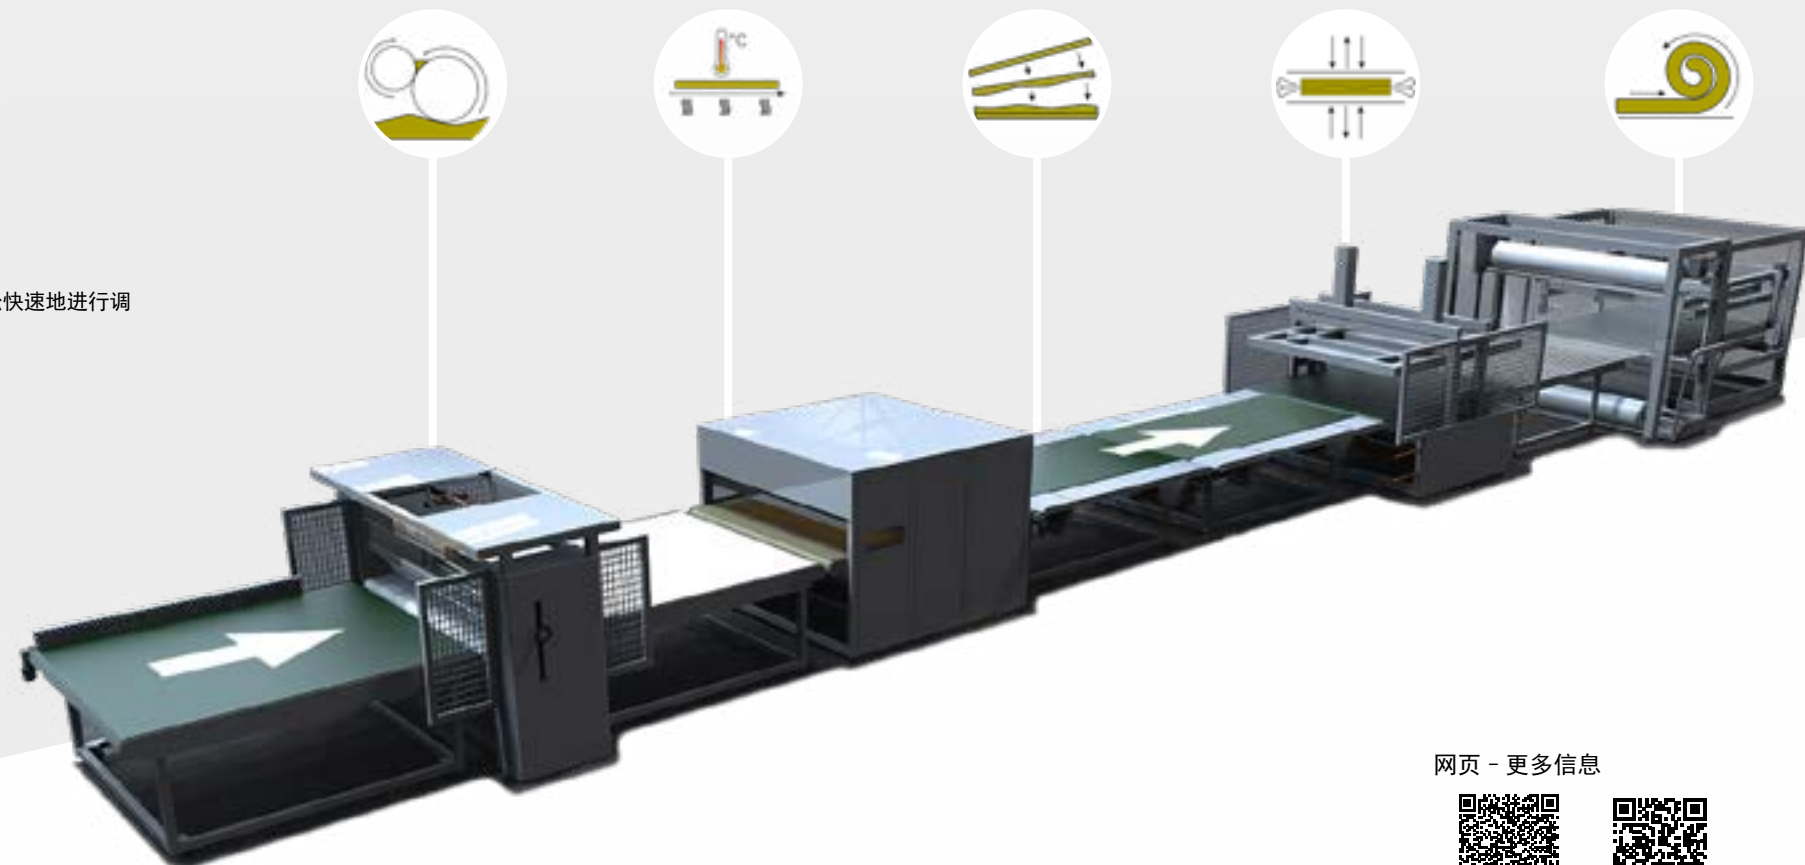

www.simalfa.cn/inline-production

网页 - 更多信息



内联生产



SIMALFA® 内联生产

流水线生产

无需临时堆放，出线即可包装

SIMALFA[®] 360 助力内联生产，由于更快的生产速度和减少存储空间，直接增加您的利润。包括卷包，加工一张完整的床垫只需5步。

加工过程只需5步

- | | |
|----------|-------|
| 1. 涂布胶粘剂 | 4. 按压 |
| 2. 强制干燥 | 5. 包装 |
| 3. 组装 | |

SIMALFA[®] 360 特性

- | | |
|------------|----------|
| ✓ 为流水线生产订制 | ✓ 单面涂布即可 |
| ✓ 出产线即可包装 | ✓ 节省胶水用量 |
| ✓ 加工过程稳定 | ✓ 干燥迅速 |
| ✓ 卷包产品适用 | ✓ 不含卤素 |
| ✓ 效率最大化 | ✓ 不含溶剂 |
| ✓ 初始粘性强 | ✓ 非危险品 |
| ✓ 节省生产时间 | ✓ 高固含量 |
| ✓ 无需临时堆放 | |



SIMALFA[®] 360 规格

主要成分:	水分散丙烯酸
外观:	白色
固含量:	约 70%
密度:	约 1.06 g/cm ³
酸碱度:	3.0 - 4.0
粘度:	约 7,000 mPas
建议用量:	约 50 g/m ²
开箱次数:	2 次左右

网页 - 更多信息



SIMALFA[®] 360



TDS(产品数据表)